

# D77

## Porta a battente



La serie per portoncini isolati D77 consente la realizzazione di porte a 1 e 2 ante, ad apertura interna ed esterna (tradizionali o su vie di fuga). La serie prevede telai complanari, ante con profili uniformi su tutti e quattro i lati ed il nodo inferiore realizzato mediante soglie automatiche o soglie ribassate.

**AluK Design Studio**  
Via Giovanni Durando 39  
20128 Milano  
02 6474 3931

**AluK Group**  
Via Monte Amiata 3  
37057 Verona  
045 969 6611

## CARATTERISTICHE

- › Complanari
- › Sistema anti-sciabolatura
- › Sistema anti-effrazione
- › Collocazione su vie di fuga
- › Montaggio cerniere interno o esterno
- › Portata cerniere 180 kg

## OPZIONI

- › Apertura interna ed esterna
- › Soglie automatiche e ribassate
- › Sopraluce
- › Vetri

## SPECIFICHE

PRESTAZIONI	D77
U-value (Doppio vetro) ( $U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{k}$ )	1.2 $\text{W/m}^2\text{k}$
U-value (Triplo vetro) ( $U_g = 0.6 \text{ W/m}^2\text{k}$ )	0.9 $\text{W/m}^2\text{k}$
Permeabilità all'aria	Classe 3
Tenuta all'acqua	Classe 2B
Resistenza al vento	Classe C5
Performance acustica	44dB
Sicurezza	RC2

## Configurazione

Apertura a battente

## Limiti di dimensione e di peso

Profondità telaio	77mm
Profondità anta	77mm
Altezza massima	3000mm
Larghezza massima	1500mm
Carico massimo	180kg


## Vetri

Spessore vetrazione 24mm-62mm

## Caratteristiche del sistema

Monocolore (verniciato/anodizzata)	✓
Bicolore(verniciato/anodizzato)	✓


## CONFIGURAZIONI

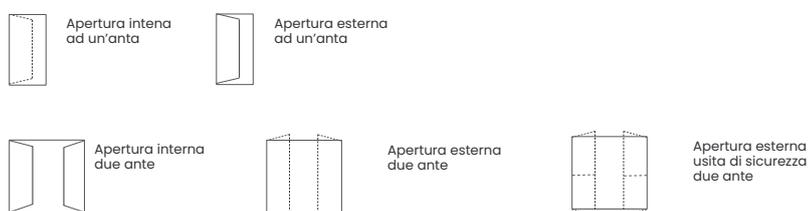


## SEZIONI, NODI E PROFILO TERMICO

Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta

› D77 SEZIONE CON APERTURA VERSO L'ESTERNO

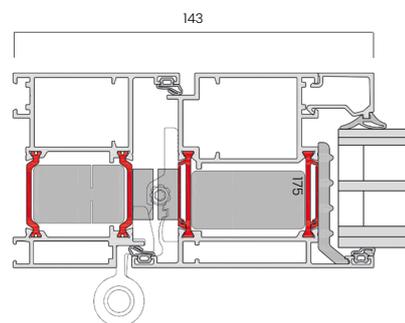

› D77 SEZIONE CON APERTURA VERSO L'INTERNO

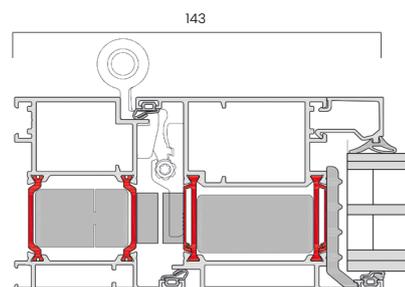

› D77 PROFILO TERMICO

